


# Extern filteranläggning med elvärmare - Snabbguide -



1.

Montera filteranläggning och pump enligt instruktion i förpackningen.

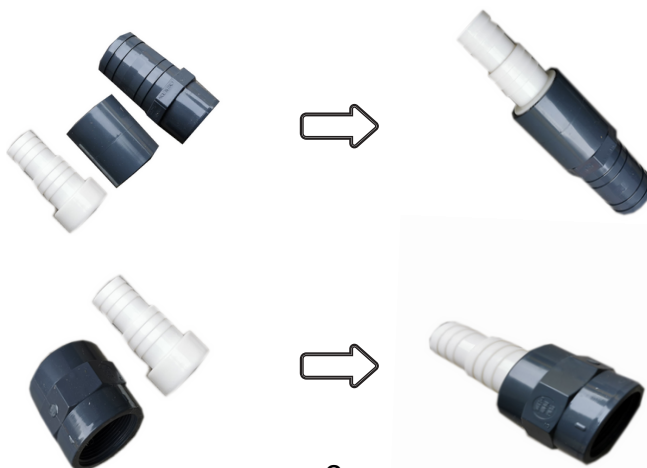

2.

Limma ihop medföljande pvc delar, förminskningsnippel med slangnippel alt. förminskningsnippel med gängkoppling (beroende på modell).



3.

Mät upp och kapa slangarna i önskad längd, montera avstängningsventilerna på slangarna.



4.

Elvärmaren monteras på returslangen ut från filtret tillbaka till tunnan.  
**Elvärmare ska anslutas till elnätet av behörig elektriker.**

Filteranläggning och värmare bör placeras i isolerat och dränerat utrymme skyddat från regn och frysning, förslagsvis i särskild, isolerad filterlåda eller i motsvarande utrymme under exempevis altan.

Filtret fångar upp partiklar i vattnet och ska användas tillsammans med klortabletter eller Biocool klorfri pooldesinfektion från första fyllningen för att hålla vattnet friskt.

Filteranläggningen rekommenderas att gå minst 8-12h/dag för att filtrera allt vatten och hålla vattnet fräscht.

Använd med fördel utomhustimer för att fördela drifttiden över dygnet.

Värmare och pump måste slås på samtidigt annars kan värmarens automatsäkring lösas ut.